


## 三合一 DC / AC / 頻率 電源設備



振動器波形示範

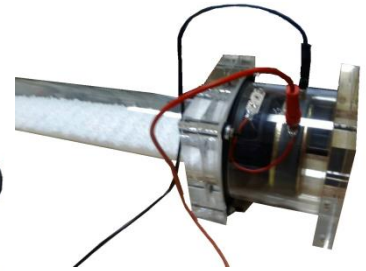

氣柱共鳴實驗



視覺暫留實驗

### 特點:

- 1.三合一功能 DC / AC / 頻率可調整
- 2.使用數位化電壓 / 電流 / 頻率錶
- 3.使用高階單晶片處理器
- 4.重量輕 / 體積小 / 效率高

### 規格:

輸出電壓	DC 0-20V	AC 0-20V
輸出電流	DC 5A	AC 5A
Ripple(DC MODE)	100m V p-p	
交流頻率範圍	可調範圍 15~999Hz 解析度: 1HZ	
數字顯示器	4 DIGITALS + 1COUNT 顯示誤差 < 0.4% 數位顯示電壓錶 20.0	
	4 DIGITALS + 1COUNT 顯示誤差 < 3% 數位顯示電流錶 5.00	
	3 DIGITALS + 1COUN 顯示誤差 0.5% 數位頻率錶	
電源穩定率	ACV±10% < 0.2%	輸入電源 AC 110V 單相2線
負載穩定率	AC/DC MODE < 3.5%	尺寸(CM) W:22 H:21.2 D:13.5
功 能	1. 輸出自動限流功能	
	2. 具輸出穩定化迴路	
	3. DDS頻率合成IC, 準確.	
	4. 機器存放時可橫放堆疊(最多3台) 或垂直放置	
保護裝置	過載保護.過電流保護 ( 警示燈顯示, 報警聲提醒 ) .短路保護.過溫保護	

## 固鼎電子企業有限公司

公司地址:新北市新店區寶興路 45 巷 9 弄 4 號 2 樓

電話:02-29150071~2

傳真:02-29117311

E-MAIL:gitek@ms33.hinet.net