

SMPS

SWITCHING - MODE POWER SUPPLY

高頻開關式 可調 / 可程 直流電源



可調式 GR系列

可程式 GP系列

特點

- *體積小 重量輕 效率高
- *俱過載 & 逆向保護
- *適合長時間壽命實驗
- *高功率密度
- *RS485遠端控制 V . A
- *乾接點功能 REMOTE ON / OFF

規格說明

定電壓模式	Ripple&Noise	≤0.5%
COUstant	Line Regulation	≤0.5%
VOLTAGE MODE	Load Regulation	≤0.5 Vp-p
定電流模式	Line Regulation	≤0.5%
COUstant	Load Regulation	≤0.5%
CURRENT MODE		
Operating Environme	0°C ~ 40°C / 20~80% RH	
Efficiency	86%	
AC Power Source	AC 1ø 110V or 220V ±10% 50/60H	
尺寸(Cm)	GR系列 - W29 D40 H10 GP系列 - W29 D40 H20	

特點


- *Lcd顯示屏 240*180 dots
- *可儲存100組記憶體
- *內建OVP/OCP/UCP保護
- *RS-232/GPIB介面(可選購)
- *可設時間範圍 100hour (1sec~99h)
- *單鍵控制輸出ON/OFF

型號一覽表

MODEL	O/P V	O/P A	DIMENSION	MODEL	O/P V	O/P A	DIMENSION
GR-1530H	0-15V	0-30A	W29*D40*H10cm	GP-1530H	0-15V	0-30A	W29*D40*H20cm
GR-1560H	0-15V	0-60A	W29*D40*H10cm	GP-1560H	0-15V	0-60A	W29*D40*H20cm
GR-1510HH	0-15V	0-100A	W29*D40*H10cm	GP-1510HH	0-15V	0-100A	W29*D40*H20cm
GR-1520HH	0-15V	0-200A	W29*D40*H20cm	GP-1520HH	0-15V	0-200A	W29*D40*H20cm
GR-3020H	0-30V	0-20A	W29*D40*H10cm	GP-3020H	0-30V	0-20A	W29*D40*H20cm
GR-3030H	0-30V	0-30A	W29*D40*H10cm	GP-3030H	0-30V	0-30A	W29*D40*H20cm
GR-3040H	0-30V	0-40A	W29*D40*H10cm	GP-3040H	0-30V	0-40A	W29*D40*H20cm
GR-3050H	0-30V	0-50A	W29*D40*H10cm	GP-3050H	0-30V	0-50A	W29*D40*H20cm
GR-3060H	0-30V	0-60A	W29*D40*H10cm	GP-3060H	0-30V	0-60A	W29*D40*H20cm
GR-3010HH	0-30V	0-100A	W29*D40*H20cm	GP-3010HH	0-30V	0-100A	W29*D40*H20cm
GR-6010H	0-60V	0-10A	W29*D40*H10cm	GP-6010H	0-60V	0-10A	W29*D40*H20cm
GR-6020H	0-60V	0-20A	W29*D40*H10cm	GP-6020H	0-60V	0-20A	W29*D40*H20cm
GR-6030H	0-60V	0-30A	W29*D40*H10cm	GP-6030H	0-60V	0-30A	W29*D40*H20cm
GR-6040H	0-60V	0-40A	W29*D40*H20cm	GP-6040H	0-60V	0-40A	W29*D40*H20cm
GR-6050H	0-60V	0-50A	W29*D40*H20cm	GP-6050H	0-60V	0-50A	W29*D40*H20cm
GR-6060H	0-60V	0-60A	W29*D40*H20cm	GP-6060H	0-60V	0-60A	W29*D40*H20cm
GR-15H10H	0-150V	0-10A	W29*D40*H10cm	GP-15H10H	0-150V	0-10A	W29*D40*H20cm
GR-15H20H	0-150V	0-20A	W29*D40*H20cm	GP-15H20H	0-150V	0-20A	W29*D40*H20cm
GR-25H10H	0-250V	0-10A	W29*D40*H20cm	GP-25H10H	0-250V	0-10A	W29*D40*H20cm
GR-30H50	0-300V	0-5A	W29*D40*H10cm	GP-30H50	0-300V	0-5A	W29*D40*H20cm
GR-50H20	0-500V	0-2A	W29*D40*H10cm	GP-50H20	0-500V	0-2A	W29*D40*H20cm
GR-10HH10	0-1000V	0-1A	W29*D40*H10cm	GP-10HH10	0-1000V	0-1A	W29*D40*H20cm
GR-20HH10	0-2000V	0-1A	W29*D40*H20cm	GP-20HH10	0-2000V	0-1A	W29*D40*H20cm

★Consult the Factory THE Customer Specification / 接受特殊規格訂製

★Specifigations Subject to change without notice / 規格尺寸如有變更,不另行通知

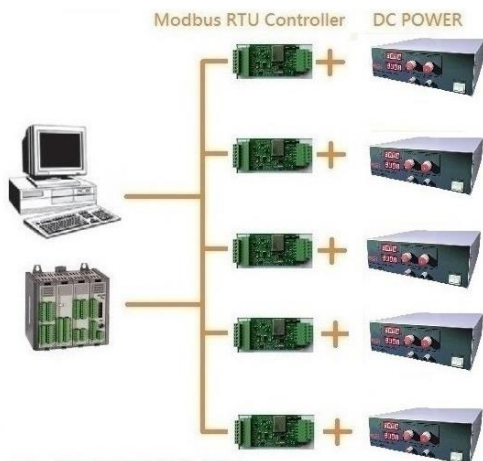

RS-485 (MODBUS RTU)

可讀/寫 多台電源供應器,且透過PLC達到多台並聯指令控制

產品特色:

- ◆極高穩定性、低漣波雜訊輸出
- ◆過載與逆向保護功能
- ◆定電壓<CV>、定電流<CC> 操作模式
- ◆模組化結構、體積小、重量輕
- ◆適合長時間壽命試驗使用
- ◆高精度、高解析電壓電流表
- ◆具有過電流保護
- ◆具有過電壓保護

適用範圍:

- ◆DC馬達測試
- ◆產品老化測試
- ◆零件安規測試
- ◆電解電容器化成
- ◆電阻短時間過負載試驗(STO)
- ◆產品燒機測試
- ◆實驗室
- ◆研發、品保、生產、測驗